Monitor Ultra HD de 28" con tecnología MultiPicture

Resolución 3840x2160 para lo máximo en detalle de imagen

VG2860mhl-4K

Si escribe miles de líneas de códigos, hace previsiones financieras o mira un vídeo de vigilancia, es posible que la eficiencia de su trabajo dependa de los detalles en su monitor. Es por eso que creamos el monitor VG2860mhl-4K de ViewSonic® . Con una impresionante resolución de 3840x2160 a una tasa de actualización alta de 60Hz*, este monitor de 28" está diseñado para ofrecer lo último en detalle y claridad para que ni los detalles más minuciosos pasen desapercibidos. Cuando se debe prestar atención a varios proyectos, la funcionalidad MultiPicture exclusiva de ViewSonic le permite ver hasta cuatro entradas de vídeo Full HD a la vez, mientras que una base ergonómica totalmente ajustable le permite ponerse cómodo. El monitor VG2860mhl-4K de ViewSonic ofrece tamaño de pantalla, detalles increíbles y características multitarea necesarios para hacer su trabajo.

Características importantes:

Resolución Ultra HD de 3.840x2.160 de 60 Hz*

Admite MultiPicture para visualización de hasta 4 entradas de vídeo Full HD.

Conectividad DisplayPort (tamaño completo y mini), entradas HDML, MHL y DVI que garantizan permanencia.

Ajuste ergonómico de inclinación, giro, pivote y de altura

La tecnología ViewMode™ exclusiva ofrece rendimiento de color superior y ajustes intuitivos.

Diseñado para:

Empresas

Finanzas

Vigilancia

Monitor Ultra HD de 28" con tecnología MultiPicture

ViewSonic® See the difference®

VG2860mhl-4K

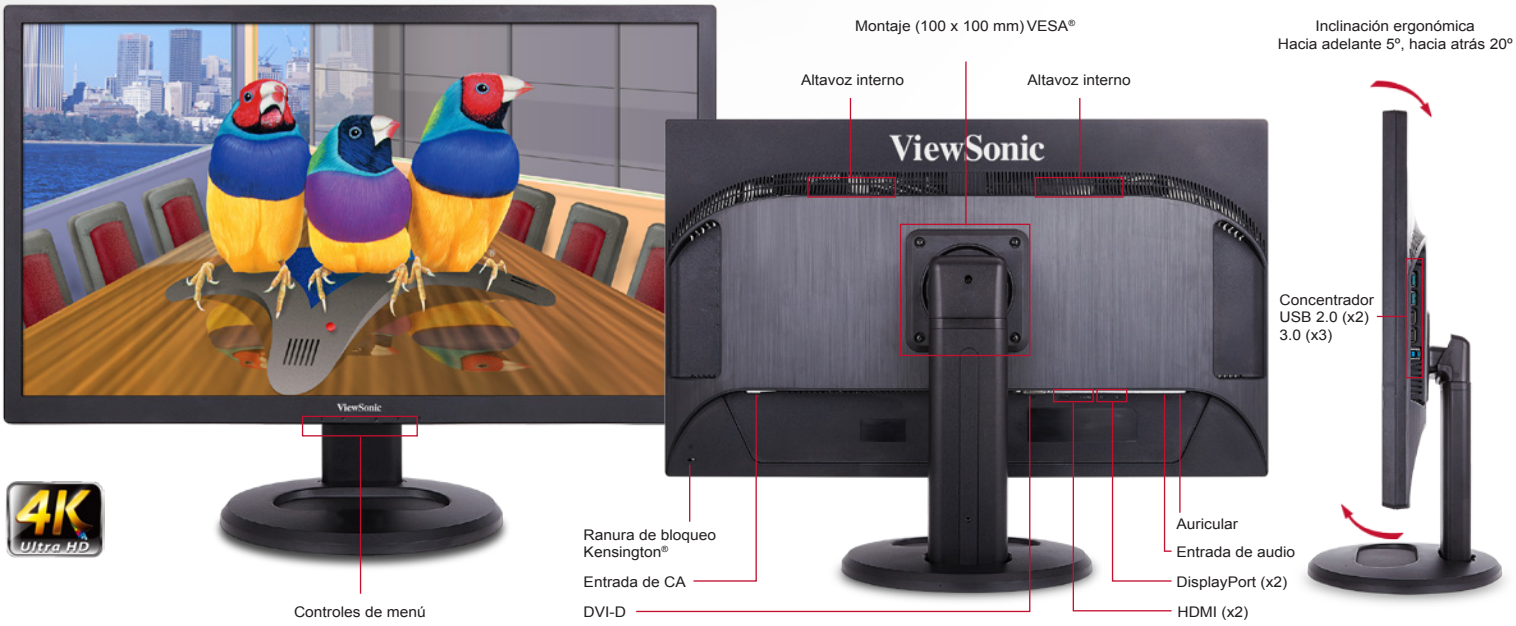

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo	LCD con color TFT de matriz activa a-Si
	Área de visualización	24,4" horizontal x 13,4" vertical; 28,0" diagonal
	Resolución óptima	3840x2160
	Brillantez	300 cd/m² (típ.)
	Relación de contraste	1.000:1 (típ)
	Ángulos de visión	170º horizontal, 160º vertical
	Colores	1070 millones (8 bits verdaderos + 2 bits FRC)
	Tiempo de respuesta	2 ms (GTG)
	Retroiluminación	LED con luz blanca
	Vida útil de la retroiluminación	30.000 hs (mín.)
	Superficie de panel	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Digital	DVI, HDMI / MHL, DisplayPort
	Frecuencia	Fh: 24~160kHz, Fv: 24~75Hz
	Sincronización	Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde
SALIDA DE AUDIO	externos	3 W (x2)
COMPATIBILIDAD	PC	Hasta 3840x2160
	Mac®	Hasta 3840x2160
CONECTOR	Entrada de video	HDMI, HDMI / MHL, DisplayPort (x2), DVI-D
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm
	Auricular	Mini conector de 3,5 mm
	Concentrador USB	USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), flujo ascendente USB
	Alimentación	Placa de almacenamiento interna
CONTROLES	Botones	Encendido, 1, arriba, abajo, 2
	OSD	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

ERGONOMÍA	Inclinación	Hacia adelante 5º / Hacia atrás 37º
	Giro	350º
	Ajuste de altura	0 ~ 150 mm
	Pivote	90º
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Voltaje	CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz
	Consumo	48 W (típ.) / 56 W (máx.)
	Optimización	34 W (típ.)
	Conservación	28 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0–40 ºC (32–104 ºF)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas con base	26,0 x 19,0 x 10,5 in / 659,7 x 483,4 x 266 mm
	Físicas sin base	26,0 x 15,4 x 1,9 in / 659,7 x 391,0 x 49,3 mm
	Empaque	29,2 x 19,4 x 7,7 in / 742 x 493 x 196 mm
PESO	Neto con base	17,2 lb / 7,8 kg
	Neto sin base	11,7 lb / 5,3 kg
	Bruto	22,5 lb / 10,2 kg
MONTAJE DE PARED	VESA	100 x 100 mm
REGULACIONES		CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO, WHQL, cULus, FCC-B, ENERGY STAR 6.0, EPEAT Gold, Mexico Energy
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroiluminación

Accesorios opcionales

Cable HDMI a DVI 6FT	CB-00008948
Cable DVI-D a DVI-D 6FT	CB-00008187
Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT	CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 30FT	CB-00010684
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT	CB-00010555
Adaptador DVI a DisplayPort	LCD-CABLE-001

¿Qué hay en la caja?

Monitor VG2860mhl-4K, cable de alimentación, cable DisplayPort, cable MHL, cable de audio, cable USB 3.0, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (con guía del usuario)

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

***3840x2160 a 60Hz con puerto de conexión DisplayPort 1.2.** Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro, consulte a su representante de ViewSonic para obtener información detallada. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [18109-00B-09/15]

www.viewsonic.com